


WICHTIG:

Vor dem Aufspielen der Firmware muss anhand der Seriennummer „sn“ überprüft werden, welche Firmware für die Hardware verwendet werden muss. Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich auf dem Koffer neben dem Netzanschluss.

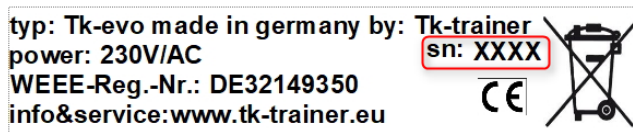

Firmware Version 1.12: Verwendbar nur für Geräte ab Seriennummer 0119!

- Firmware für neue UL2 Hardware

Nach Aufspielen der Firmware erscheint die folgende Anzeige im Display:



Firmware Version 1.11: Verwendbar nur für Geräte bis Seriennummer 0118!

- Betätigung der Tasten werden besser erkannt
- System arbeitet robuster

Nach Aufspielen der Firmware erscheint die folgende Anzeige im Display:



Einspielen der neuen Firmware:

- Laden Sie sich die neue TK-EVO Firmware von unserer Homepage www.tk-trainer.eu im **Servicebereich/Download** herunter
- Speichern Sie die Firmware auf Ihrer Festplatte
- Nun müssen Sie den File entpacken. Er hat nun die Endung ***.LOE**
- Trennen Sie den TK-EVO Telefonkoffer vom 230V-Anschluss
- Stecken Sie die SD-Speicherkarte aus dem TK-EVO in einen Kartenleser Ihres PCs
- Kopieren Sie den ***.LOE** File **direkt** auf die SD-Speicherkarte

ACHTUNG: Bitte kein Unterverzeichnis verwenden. Es darf nur eine *.LOE Datei vorhanden sein!

- Bevor Sie die SD-Speicherkarte aus dem Lesegerät ziehen, bitte die Karte korrekt abmelden. Z.B. rechte Maustaste auf das SD-Laufwerk und dann **Auswerfen** drücken
- Stecken Sie nun die SD-Speicherkarte wieder in den Einschub des TK-EVO
- Verbinden Sie nun den Telefonkoffer wieder mit einem 230V-Anschluss und halten Sie gleichzeitig die **rec./play** Taste gedrückt.
- Der Telefonkoffer ist nun im Bootloader Mode und lädt nun automatisch die neue Software
- Der Telefonkoffer bootet anschließend neu und ist wieder bereit für Ihr Training